

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pno@nt-rt.ru || <http://promin.nt-rt.ru/>

Общетехнические манометры



Манометр Общетехнический ДМ Модификация ДМ1.

Используется для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо и др).

Тип		Модификация ДМ1
Диаметр корпуса (мм)		40,50,63,100,160,200
Класс точности		2,5
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		-1 ... 0 (0.6, 1.5, ... , 24), 0 ... (0.6, 1, ... , 1000)
Присоединение	Резьба	M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M12x1.5; G1/4; 1/4 NPT; M20x1.5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP 43, IP 54
Рабочая температура		Окружающая среда: - 40...+60 °С. Измеряемая среда: максимум +160 °С.
Корпус		Сталь черного цвета – стандарт: сталь красного, синего, белого цвета – заказ.
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производителя		БД



Манометр Общетехнический ДМ Модификация ДМ2.

Используется для измерения давления газообразных и жидких,

не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред,

не агрессивных по отношению к медным сплавам

(вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).

В местах с повышенной вибрацией и пульсацией.

Тип		Модификация ДМ2
Диаметр корпуса (мм)		40; 50; 63; 100; 150 (160);
Класс точности		1,0; 1,5; 1,6; 2,5.
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		-1...1600
Присоединение	Резьба	M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M12x1.5; G1/4; 1/4 NPT; M20x1.5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP65
Рабочая температура		Окружающая среда: минус 40...+65 °С. Измеряемая среда: максимум +160 °С. При заполнении корпуса глицерином, измеряемая среда максимум + 65 °С
Корпус		Нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		БД



Манометр Общетехнический ДМ Модификация ДМ3.

Используется для измерения давления газообразных и жидких,

не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред,

не агрессивных по отношению к медным сплавам

(вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).

Используются в сложных эксплуатационных и технологических условиях,

в том числе в местах с повышенной вибрацией и

пульсацией		
Тип		Модификация ДМЗ
Диаметр корпуса (мм)		40; 50; 63; 100; 125; 150 (160); 200; 250.
Класс точности		0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,5.
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		-1...2500
Присоединение	Резьба	M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M12x1.5; G1/4; 1/4 NPT; M20x1,5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP65; (IP66; IP67 опции).
Рабочая температура		Окружающая среда: минус 40...+65 °С. Измеряемая среда: максимум +300 °С. При заполнении корпуса глицерином, измеряемая среда максимум + 65 °С.
Корпус		Нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		БД

Манометр Общетехнический ДМ Модификация ДМ4.



Используется для измерения давления газообразных и жидких,

не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред,

не агрессивных по отношению к медным сплавам

(вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).

Используются в сложных эксплуатационных и технологических условиях,

в том числе в местах с повышенной вибрацией и пульсацией

Тип		Модификация ДМ4
Диаметр корпуса (мм)		63; 100; 150 (160).
Класс точности		0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; (1,6); 2,5.
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		-1...2500
Присоединение	Резьба	M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M12x1.5; G1/4; 1/4 NPT; M20x1,5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP65; (IP66; IP67 опции).
Рабочая температура		Окружающая среда: минус 50...+60 °С. Измеряемая среда: максимум +300 °С (без заполнения корпуса). При заполнении корпуса глицерином, измеряемая среда максимум + 65 °С.
Корпус		Нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		БД



Манометр Общетеchnический ДМ Модификация ДМ5.

Используется для измерения давления газообразных и жидких,

не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред,

неагрессивных по отношению к нержавеющей стали

(аммиак, щелочные и солевые растворы).

В местах с повышенной вибрацией и пульсацией. 4-х кратная перегрузка,

		безопасный корпус (S) SOLID FRONT.
Тип		Модификация ДМ5
Диаметр корпуса (мм)		100
Класс точности		1; 1,5; (1,6) (основная шкала);
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)		0,6...40
Присоединение	Резьба	M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M12x1.5; G1/4; 1/4 NPT; M20x1,5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP65
Рабочая температура		Окружающая среда: минус 50...+60 °С. Измеряемая среда: максимум +300 °С (без заполнения корпуса). При заполнении корпуса глицерином, измеряемая среда максимум + 65 °С.
Корпус		Нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		БД

		Манометр Общетехнический ДМ Модификация ДМ6. Используется для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нерж. стали (аммиак, щелочные и солевые растворы). Манометры, первоначально разработанные специально для химической и нефтехимической промышленности, сегодня успешно используются в пищевой промышленности, в энергетике, в фармацевтической, бумажной, цементной и других отраслях производства. Исполнение по американскому стандарту ANSI/ ASME – В 40.1, полипропиленовый корпус с измерительной системой из нерж. стали.
Тип		Модификация ДМ6
Диаметр корпуса (мм)		115
Класс точности		0,5; 1; 1,5; (1,6);
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)		-1...1600

Присоединение	Резьба	M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M12x1.5; G1/4; 1/4 NPT; M20x1,5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP55 (IP65, IP66) опции.
Рабочая температура		Окружающая среда: минус 50...+60 °С. Измеряемая среда: максимум +300 °С (без заполнения корпуса). При заполнении корпуса глицерином, измеряемая среда максимум + 65 °С.
Корпус		Полипропилен (PBTP) термопластичный ударопрочный материал, со встроенным задним фланцем, безопасный корпус (S) SOLID FRONT
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		БД



Манометр Общетеchnический ДМ Модификация ДМ7,

Используется для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нерж. стали (аммиак, щелочные и солевые растворы). Исполнение полностью из нерж. стали, квадратный корпус.

Тип		Модификация ДМ7
Диаметр корпуса (мм)		96x96 мм.
Класс точности		1; 1,5; 1,6
Пределы измерений (кгс/см ² , *0,1МПа)		-1...400
Присоединение	Резьба	M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M10x1; G1/8; 1/8 NPT; M12x1.5; G1/4; 1/4 NPT; M20x1.5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP55 (IP65, IP66) опции.
Рабочая температура		Окружающая среда: минус 40...+65 °С. Измеряемая среда: максимум +200 °С (без заполнения корпуса глицерином). При заполнении корпуса глицерином, измеряемая среда максимум + 65 °С.
Корпус		Нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		БД



Манометр общетехнический серии ТМ-110, предназначен для измерения избыточного давления во всех отраслях промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, машиностроение.

**Корпус: сталь, цвет черный. IP40. Стекло: минеральное.
Механизм: медный сплав (100МПа - сталь, нержавеющая сталь).**

**Штуцер: медный сплав (Ø150 на 100МПа - сталь).
Температура измеряемой среды: до +150°C.**

Тип		ТМ-110
Диаметр корпуса (мм)		40
Класс точности		2,5
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 / 100/ 160/ 250/ 400
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		Окружающая среда: -60...+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C
Корпус		Сталь, цвет черный
Межповерочный интервал		2 года
Фирма производитель		Росма



Манометр общетехнический серии ТМ-210, предназначен для измерения избыточного давления во всех отраслях промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, машиностроение.

Корпус: сталь, цвет черный. IP40. Стекло: минеральное.

Механизм: медный сплав (100МПа - сталь, нержавеющая сталь).

**Штуцер: медный сплав (Ø150 на 100МПа - сталь).
Температура измеряемой среды: до +150°C.**

Тип		ТМ-210
Диаметр корпуса (мм)		50
Класс точности		2,5
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)		0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 / 100/ 160/ 250/ 400
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		Окружающая среда: -60...+60 °С Измеряемая среда: до +150 °С
Корпус		Сталь, цвет черный
Межповерочный интервал		2 года
Фирма производитель:		Росма



Манометр общетехнический серии ТМ-310, предназначен для измерения избыточного давления во всех отраслях промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, машиностроение.

Корпус: сталь, цвет черный. IP40. Стекло: минеральное.

Механизм: медный сплав (100МПа - сталь, нержавеющая сталь).

Штуцер: медный сплав (Ø150 на 100МПа - сталь).

Температура измеряемой среды: до +150°С.

Тип		ТМ-310
Диаметр корпуса (мм)		63
Класс точности		Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)
2.5	0...100 / 160 / 250 / 400 / 600	
	0...1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 /	
1.5	0...100 / 160 / 250 / 400 / 600	
	0...1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60	
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой

	IP40
Рабочая температура	Окружающая среда: –60...+60 °С Измеряемая среда: до +150 °С
Корпус	Сталь, цвет черный
Межповерочный интервал	2 года
Фирма производитель	Росма



Манометр общетехнический серии ТМ-510, предназначен для измерения избыточного давления во всех отраслях промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, машиностроение.

Корпус: сталь, цвет черный. IP40. Стекло: минеральное.

Механизм: медный сплав (100МПа - сталь, нержавеющая сталь).

Штуцер: медный сплав (Ø150 на 100МПа - сталь).

Температура измеряемой среды: до +150°С.

Тип		ТМ-510
Диаметр корпуса (мм)		100
Класс точности		Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)
1.5		0...1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60
		0...100 / 160 / 250 / 400 / 600
		0...1000
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		Окружающая среда: –60...+60 °С Измеряемая среда: до +150 °С
Корпус		Сталь, цвет черный
Межповерочный интервал		2 года
Фирма производитель		Росма



Манометр общетехнический серии ТМ-610, предназначен для измерения избыточного давления во всех отраслях промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, машиностроение.

Корпус: сталь, цвет черный. IP40. Стекло: минеральное.

Механизм: медный сплав (100МПа - сталь, нержавеющая сталь).

Штуцер: медный сплав (Ø150 на 100МПа - сталь).

Температура измеряемой среды: до +150°C.

Тип		ТМ-610
Диаметр корпуса (мм)		150
Класс точности		Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)
1.5	0...1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60	
	0...100 / 160 / 250 / 400 / 600	
	0...1000	
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		Окружающая среда: -60...+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C
Корпус		Сталь, цвет черный
Межповерочный интервал		2 года
Фирма производитель		Росма



Вакуумметр общетехнический серии ТВ-110, предназначен для измерения разряжения во всех отраслях промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, машиностроение.

Корпус: сталь, цвет черный. IP40. Стекло: минеральное.

Механизм: медный сплав (100МПа - сталь, нержавеющая сталь).

Штуцер: медный сплав (Ø150 на 100МПа - сталь).

Температура измеряемой среды: до +150°C.

Тип		ТВ-110
Диаметр корпуса (мм)		40

Класс точности		Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)
2.5		–1...0
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		Окружающая среда: –60...+60 °С Измеряемая среда: до +150 °С
Корпус		Сталь, цвет черный
Межповерочный интервал		2 года
Фирма производитель		Росма



Вакуумметр общетехнический серии ТВ-310, предназначен для измерения разряжения во всех отраслях промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, машиностроение. Корпус: сталь, цвет черный. IP40. Стекло: минеральное. Механизм: медный сплав (100МПа - сталь, нержавеющая сталь). Штуцер: медный сплав (Ø150 на 100МПа - сталь). Температура измеряемой среды: до +150°С.

Тип		ТВ-310
Диаметр корпуса (мм)		63
Класс точности		Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)
2.5		–1...0
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		Окружающая среда: –60...+60 °С Измеряемая среда: до +150 °С
Корпус		Сталь, цвет черный
Межповерочный интервал		2 года
Фирма производитель		Росма



Вакуумметр общетехнический серии ТВ-510, предназначен для измерения разряжения во всех отраслях промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, машиностроение.
 Корпус: сталь, цвет черный. IP40. Стекло: минеральное.
 Механизм: медный сплав (100МПа - сталь, нержавеющая сталь).
 Штуцер: медный сплав (Ø150 на 100МПа - сталь).
 Температура измеряемой среды: до +150°С.

Тип		ТВ-510
Диаметр корпуса (мм)		100
Класс точности		Пределы измерений (кгс/см ² ,*0,1МПа)
1.5		–1...0
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		Окружающая среда: –60...+60 °С Измеряемая среда: до +150 °С
Корпус		Сталь, цвет черный
Межповерочный интервал		2 года
Фирма производитель		Росма



Вакуумметр общетехнический серии ТВ-510, предназначен для измерения разряжения во всех отраслях промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, машиностроение.
 Корпус: сталь, цвет черный. IP40. Стекло: минеральное.
 Механизм: медный сплав (100МПа - сталь, нержавеющая сталь).
 Штуцер: медный сплав (Ø150 на 100МПа - сталь).
 Температура измеряемой среды: до +150°С.

Тип		ТВ-610
Диаметр корпуса (мм)		150
Класс точности		Пределы измерений (кгс/см ² ,*0,1МПа)
1.5		–1...0
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8

	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		Окружающая среда: -60...+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C
Корпус		Сталь, цвет черный
Межповерочный интервал		2 года
Фирма производитель		Росма



Манометры и мановакуумметры показывающие ДМ2018, ДА2018 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара, газа, в том числе кислорода, ацетилена, пропан-бутана.

Тип	ДМ2018 (ОШ)	
Диаметр корпуса (мм)	40	
Класс точности	4,0 (по заказу 2,5)	
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)	от 0 до 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 кгс/см ²	
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура	-50 до +60 °C	
Корпус	Сталь	
Межповерочный интервал	1 год	
Фирма производитель	Манотомь	



Манометры и мановакуумметры показывающие ДМ2018, ДА2018 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара, газа, в том числе кислорода, ацетилен, пропан-бутана.

Тип		ДА2018 (ОШ)
Диаметр корпуса (мм)		40
Класс точности		4,0 (по заказу 2,5)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1 до 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M10x1 или G1/8
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °С
Корпус		Сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ2029, ДВ2029 и ДА2029 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара, газа, в том числе кислорода, ацетилен, пропан-бутана, метана. Приборы могут поставляться с демпфером

Тип	ДМ2029
Диаметр корпуса (мм)	50

Класс точности		2,5
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)		от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M12*1,5 G1/4 K1/4 R1/4
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °C
Корпус		Сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ2029, ДВ2029 и ДА2029 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара, газа, в том числе кислорода, ацетилена, пропан-бутана, метана. Приборы могут поставляться с демпфером

Тип		ДВ2029
Диаметр корпуса (мм)		50
Класс точности		2,5
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)		от -1 до 0 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M12*1,5 G1/4 K1/4 R1/4
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °C
Корпус		Сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ8010, ДВ8010 и ДА8010 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа.

Тип		ДМ8010
Диаметр корпуса (мм)		250
Класс точности		1,5
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5 G1/2 R1/2
	Штуцер	радиальный и осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °C
Корпус		сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ8010, ДВ8010 и ДА8010 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа.

Тип		ДВ8010
Диаметр корпуса (мм)		250
Класс точности		1,5

Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1 до 0 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5 G1/2 R1/2
	Штуцер	радиальный и осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °C
Корпус		сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ8010, ДВ8010 и ДА8010 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа.

Тип		ДА8010
Диаметр корпуса (мм)		250
Класс точности		1,5
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5 G1/2 R1/2
	Штуцер	радиальный и осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °C
Корпус		сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Мантомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ2029, ДВ2029 и ДА2029 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара, газа, в том числе кислорода, ацетилена, пропана, бутана, метана. Приборы могут поставляться с демпфером

Тип		ДА2029
Диаметр корпуса (мм)		50
Класс точности		2,5
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M12*1,5 G1/4 K1/4 R1/4
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °C
Корпус		Сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У и МВП2-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Тип		МП2-У (ОШ)
Диаметр корпуса (мм)		60
Класс точности		2,5 (по заказу 1,5)

Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)		от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M12*1,5 G1/4 K1/4 R1/4
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °С
Корпус		Сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У и МВП2-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Тип		ВП2-У (ОШ)
Диаметр корпуса (мм)		60
Класс точности		2,5 (по заказу 1,5)
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)		от -1 до 0 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M12*1,5 G1/4 K1/4 R1/4
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °С
Корпус		Сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У и МВП2-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Тип		МП2-У (ОШ)
Диаметр корпуса (мм)		60
Класс точности		2,5 (по заказу 1,5)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см ² от -0,4 до 0,6 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M12*1,5 G1/4 K1/4 R1/4
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40
Рабочая температура		-50 до +60 °C
Корпус		Сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3-У, ВП3-У и МВП3-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а. Приборы могут поставляться с демпфером.

Тип	МП3-У (ОШ)
------------	-------------------

Диаметр корпуса (мм)		100
Класс точности		1,5 (по заказу 1,0, кроме МПЗ-У на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M12*1,5 G1/4 K1/4 R1/4
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40 (по заказу - IP53)
Рабочая температура		-50 до +60 °С
Корпус		сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МПЗ-У, ВПЗ-У и МВПЗ-

У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а. Приборы могут поставляться с демпфером.

Тип		ВПЗ-У (ОШ)
Диаметр корпуса (мм)		100
Класс точности		1,5 (по заказу 1,0, кроме МПЗ-У на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1; -0,6 до 0 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M12*1,5 G1/4 K1/4 R1/4
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40 (по заказу - IP53)
Рабочая температура		-50 до +60 °С
Корпус		сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол

Межповерочный интервал	1 год
Фирма производитель	Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МПЗ-У, ВПЗ-У и МВПЗ-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а. Приборы могут поставляться с демпфером.

Тип		МВПЗ-У (ОШ)
Диаметр корпуса (мм)		100
Класс точности		1,5 (по заказу 1,0, кроме МПЗ-У на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M12*1,5 G1/4 K1/4 R1/4
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40 (по заказу - IP53)
Рабочая температура		-50 до +60 °С
Корпус		сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МПЗ-УУХЛ1, ВПЗ-УУХЛ1 и МВПЗ-УУХЛ1 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142 и 502 (фреонов).

Тип	МПЗ-УУХЛ1
------------	------------------

Диаметр корпуса (мм)		100
Класс точности		1,5 (по заказу 1,0, кроме МПЗ-У на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP53
Рабочая температура		-70 до +50 °С
Корпус		нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МПЗ-УУХЛ1, ВПЗ-УУХЛ1 и МВПЗ-УУХЛ1 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142 и 502 (фреонов).


Тип		ВПЗ-УУХЛ1
Диаметр корпуса (мм)		100
Класс точности		1,5 (по заказу 1,0, кроме МПЗ-УУХЛ1 на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1; -0,6 до 0 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP53
Рабочая температура		-70 до +50 °С
Корпус		нержавеющая сталь

Межповерочный интервал	1 год
Фирма производитель	Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МПЗ-УУХЛ1, ВПЗ-УУХЛ1 и МВПЗ-УУХЛ1 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142 и 502 (фреонов).

Тип		МВПЗ-УУХЛ1
Диаметр корпуса (мм)		100
Класс точности		1,5 (по заказу 1,0, кроме МПЗ-УУХЛ1 на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP53
Рабочая температура		-70 до +50 °С
Корпус		нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь

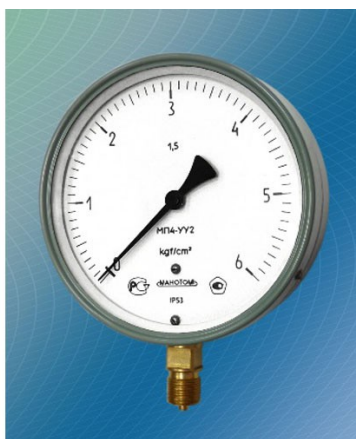

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У и МВП4-У

предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Тип		МП4-У (ОШ)
Диаметр корпуса (мм)		160
Класс точности		1,5 (по заказу - 1,0, кроме МП4-У на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5 G1/2 K1/2
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40 (по заказу - IP53)
Рабочая температура		-70 до +50 °C
Корпус		сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У и МВП4-У

предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Тип		ВП4-У (ОШ)
Диаметр корпуса (мм)		160
Класс точности		1,5 (по заказу - 1,0, кроме МП4-У на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1; -0,6 до 0 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5 G1/2 K1/2
	Штуцер	радиальный или осевой
		IP40 (по заказу - IP53)
Рабочая температура		-50 до +60 °C
Корпус		сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У и МВП4-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Тип		МВП4-У (ОШ)
Диаметр корпуса (мм)		160
Класс точности		1,5 (по заказу - 1,0, кроме МП4-У на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5 G1/2 K1/2
	Штуцер	радиальный
		IP40 (по заказу - IP53)
Рабочая температура		-50 до +60 °C
Корпус		сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол
Межповерочный интервал		1 год

Фирма производитель	Манотомь
----------------------------	----------



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 и МВП4-УУХЛ1 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Тип		МП4-УУХЛ1
Диаметр корпуса (мм)		160
Класс точности		1,5 (по заказу 1,0, кроме МП4-УУХЛ1 на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)		от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5
	Штуцер	радиальный
		IP40 (по заказу - IP53)
Рабочая температура		-70 до +50 °C
Корпус		нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 и МВП4-УУХЛ1 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Тип		ВП4-УУХЛ1
Диаметр корпуса (мм)		160
Класс точности		1,5 (по заказу 1,0, кроме МП4-УУХЛ1 на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)		от -1; -0,6 до 0 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	М20*1,5
	Штуцер	радиальный
		IP53
Рабочая температура		-70 до +50 °С
Корпус		нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 и МВП4-УУХЛ1 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Тип		МВП4-УУХЛ1
Диаметр корпуса (мм)		160
Класс точности		1,5 (по заказу 1,0, кроме МП4-УУХЛ1 на 0,6 кгс/см ²)
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)		от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см ²
Присоединение	Резьба	M20*1,5
	Штуцер	радиальный
		IP53
Рабочая температура		-70 до +50 °C
Корпус		нержавеющая сталь
Межповерочный интервал		1 год
Фирма производитель		Манотомь

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pno@nt-rt.ru || <http://promin.nt-rt.ru/>